

MiDoMet Pacco Batterie (MD.BATT.36V)



Pacco batterie costituito da celle di litio - cloruro di tionile (Li-SOCL₂)

Questo pacco batteria è ideale per applicazioni a lungo termine come l'alimentazione di dispositivi elettrici trasduttori di pressione/livello o alimentazione di backup.

CARATTERISTICHE


- Capacità nominale 38.000mAh
- Voltaggio a circuito aperto 3,6V
- Max. corrente continua 1.800mA
- Max. corrente d'impulso 3.500mA
- Temperatura di lavoro: -55 °C / +80 °C
- Autoscarica a 1% a +25 °C
- Compliant con IEC 86-4
- Dimensioni: 100.60x80.60x33.50mm

AVVERTENZE e CONSERVAZIONE


Conservare in un luogo pulito, asciutto e in condizioni di temperatura tra 20/30 °C

Non ricaricare, disassemblare e non sottoporre a temperature superiore a 85 °C o in condizioni che potrebbero provocare l'esplosione o l'incendio

Caratteristiche autoscarica a 25 °C

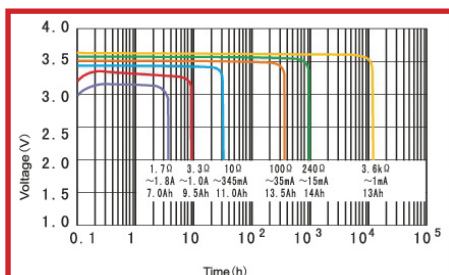

Volt/Temperatura

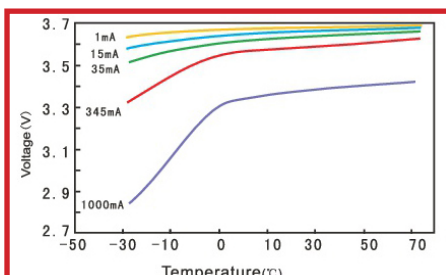

Capacità/Corrente (cutoff 2.0V)

